


Технические требования

Формат РК	Суперборд 4х12
Материал	винил Frontlit, матовый, высокопрочная, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см2, температурная устойчивость: от -30 до +70 С, светопропускание: 10%, светостойкость: 7-8 лет прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н / 5 см, огнестойкость: категория М4, DIN75200, ЛИТОЙ
Плотность	не менее 440-600 г/м2, ЛИТОЙ, НЕЛАМИНИРОВАННЫЙ
Печать	односторонняя, цветность 4+0
Комплектация	Печать только одним фрагментом, шнур d = 4-5, проклейка баннера 100мм, люверсы по периметру, шаг 200 мм, d=20 мм. см. схему
Габаритный размер постера, мм	12400x4400
Запечатываемое поле, мм	12000x4000
Границы значимой информации, мм	12000x4000
Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %	не предусмотрен
Примечание	Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется.



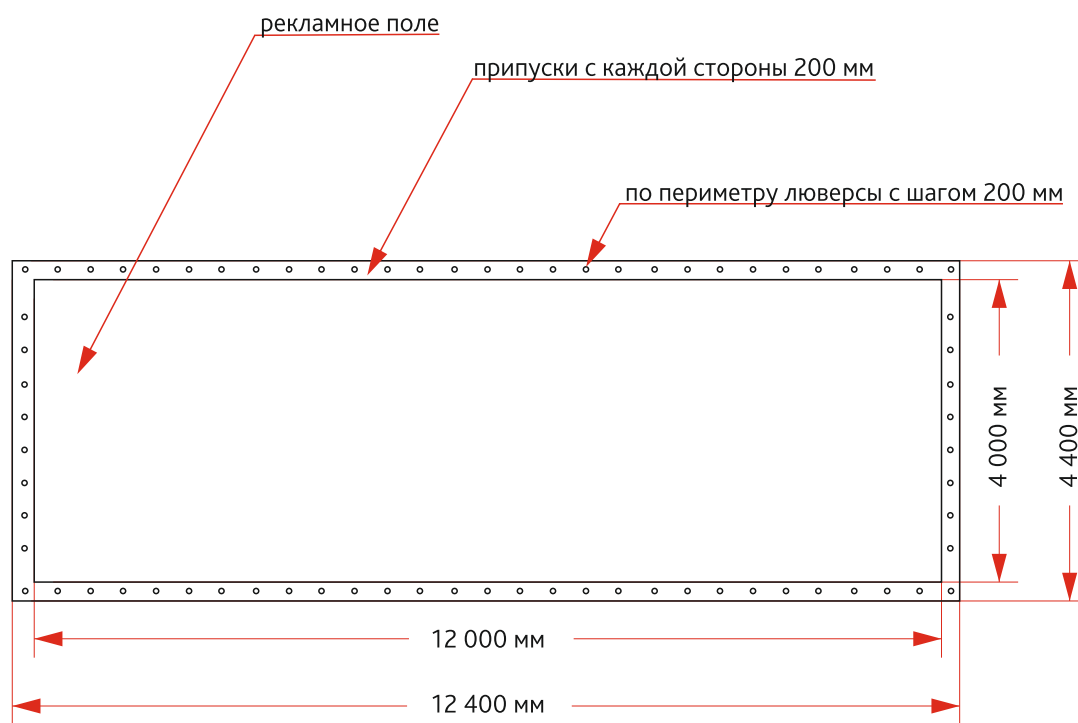

разрез

